


Tschan S

Tschan S er en elastisk og fleksibel klokobling. Koblingen kompenserer for fejl på akselopretningen, vinkelfejl, akselforsætninger og aksialfej. Desuden dæmper Tschan S stød og vibrationer.

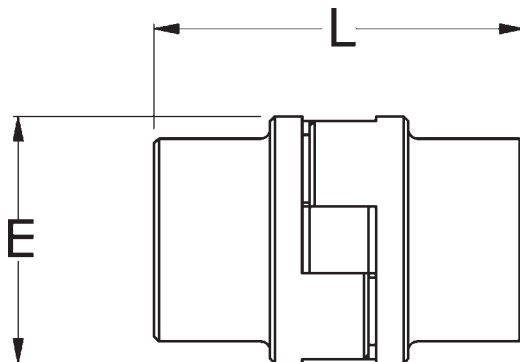

Str.	Drejningsmoment Vulkolan® [Nm]	Max. boring [mm]	Max. akselforsætning [mm]	Max. hastighed [rpm]	Yderdiameter E [mm]	Samlet længde L [mm]	Ca. vægt (uboret) [kg]
20	0,6	4	-	24000	20	20	-
30	4	11	-	16000	30	35	-
40	9	18	-	12000	40	50	0,1
50	15	25	0,4	15000	50	75	0,8
70	55	38	0,5	11000	70	100	1,8
85	75	40	0,6	9000	85	110	2,7
100	130	42	0,6	7250	105	125	4,2
125	250	55	0,7	6000	126	145	7,5
145	400	65	0,7	5250	145	160	10,6
170	630	85	0,7	4500	170	190	18
200	1100	95	0,8	3750	200	245	31
230	1700	105	0,8	3250	230	270	43,5
260	2650	125	0,9	3000	260	285	63
300	3900	140	0,9	2500	300	330	91,5
360	6500	150	1	2150	360	417	146
400	8900	160	1	1900	400	400	160

Elementer i nitrilgummi og i Vulkolan®.
 Nav i stål (undtaget str. 20, 30 og 40, som er i aluminium)
 Temperaturområde ÷30 - +100°C.